

Завод-виробник металочерепиці та профнастилу

м. Хмельницький,
вул. Заводська, 20, оф. 211

м. Хмельницький

Дах Сервіс-Центр

Завод-виробник

067 384-15-66

067 557-21-55



067 386-68-56

067 386-79-96

krysha.km.ua


КУПУЙТЕ НАПРЯМУ У ВИРОБНИКА!





БЕЗКОШТОВНИЙ ЗАМІР | ВИГОТОВЛЕННЯ ЗА ДОБУ | ДОСТАВКА НА ОБ'ЄКТ

Металочерепиця CLASSIC (Monterrey)

Classic-Dah

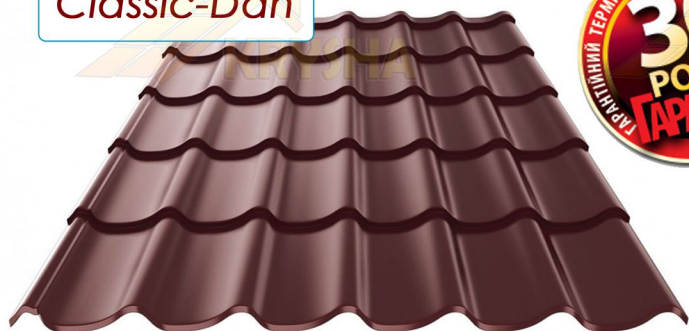

Технічні параметри

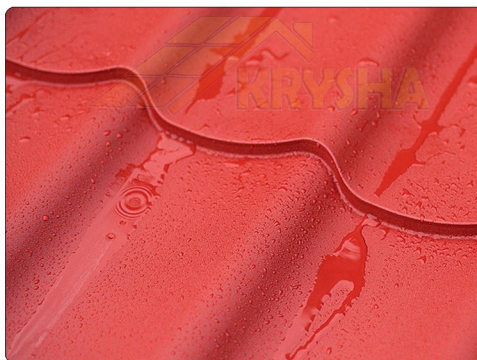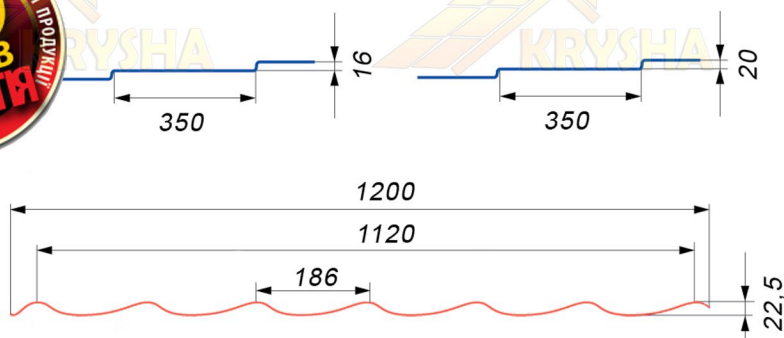


Найпопулярніші кольори в яких виробляється металочерепиця:


3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005

Металочерепиця Opal (OPAL-DAH)

Opal-Dah

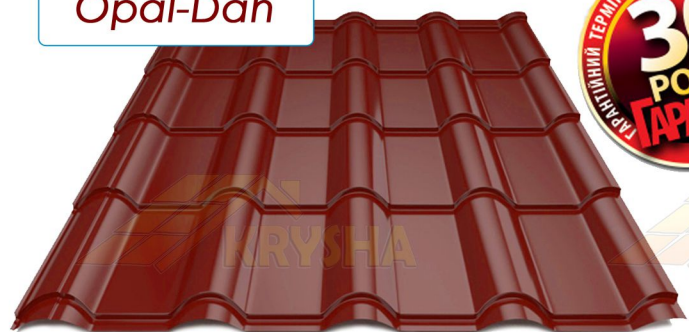

Технічні параметри

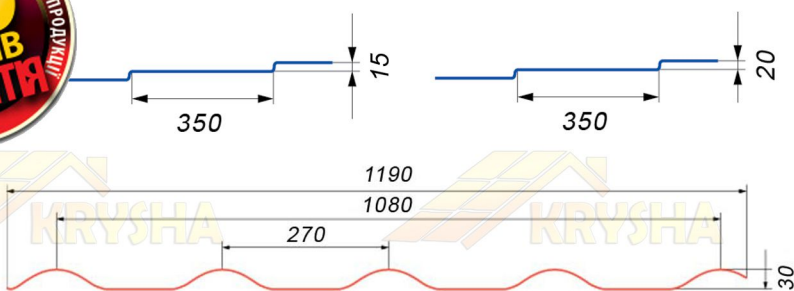

Найпопулярніші кольори в яких виробляється металочерепиця:


3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005

Металочерепиця Elit (ELIT-DAH)

Elite-Dah



Технічні параметри

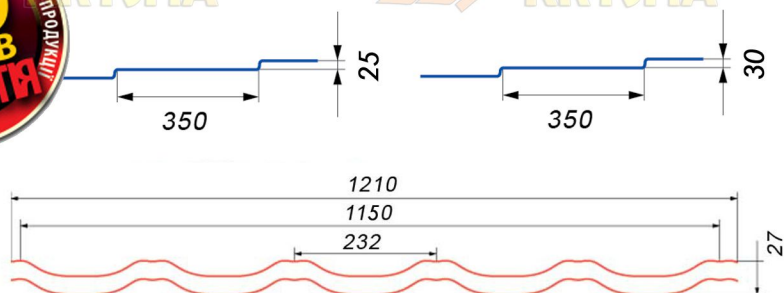

Найпопулярніші кольори в яких виробляється металочерепиця:


3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005

Металочерепиця Granda (GRANDA-DAH)

Granda-dah



Технічні параметри

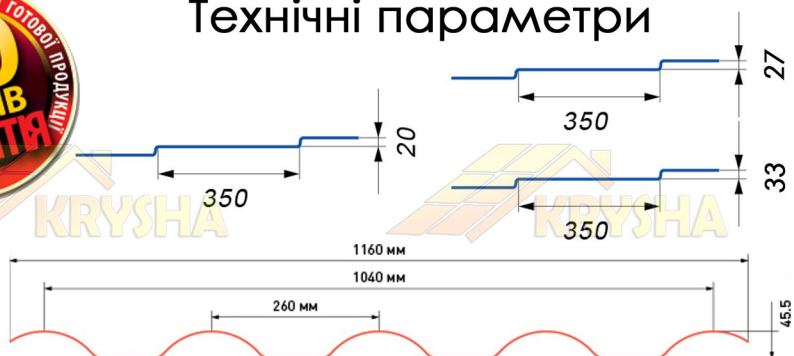

Найпопулярніші кольори в яких виробляється металочерепиця:


3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005

Металочерепиця Retro Plus

Retro Plus



Технічні параметри

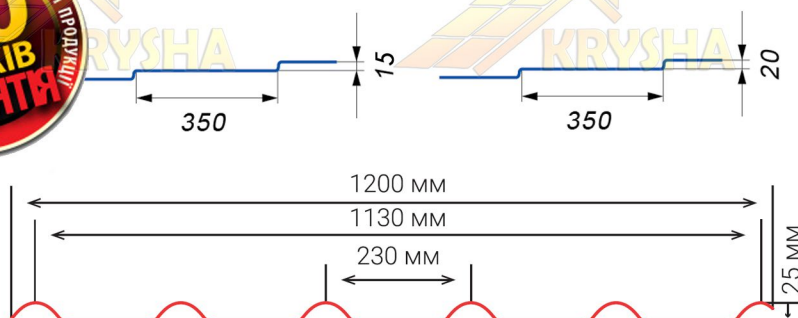


Найпопулярніші кольори в яких виробляється металочерепиця:

3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005



Металопрофіль Т-8

Профіль Т-8

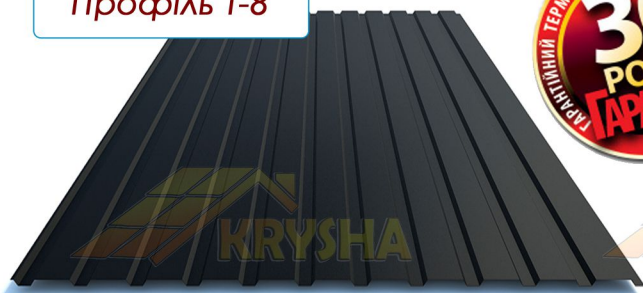

Технічні параметри

- Товщина листа 0.30-0.50 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 7 м

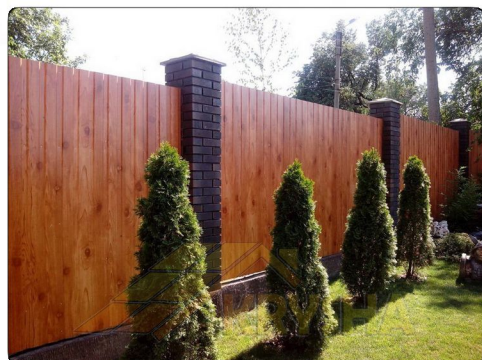


Найпопулярніші кольори в яких виробляється профнастил:

3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005



Металопрофіль Т-12

Профіль Т-12

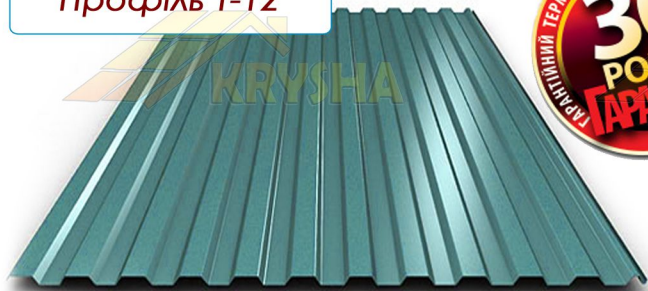

Технічні параметри

- Товщина листа 0.30-0.50 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 7 м

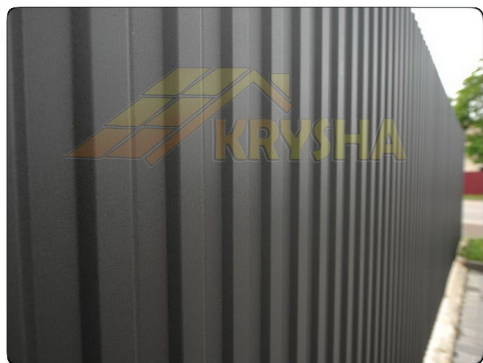


Найпопулярніші кольори в яких виробляється профнастил:

3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005



Металопрофіль Т-15

Профіль Т-15

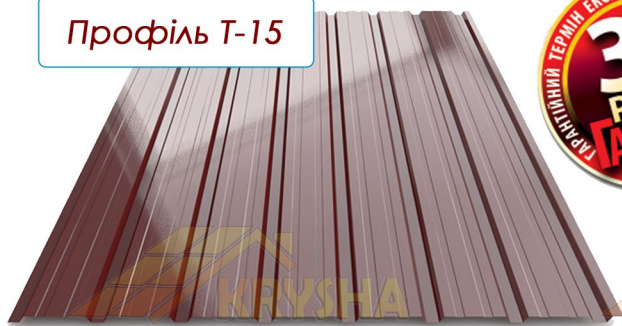

Технічні параметри

- Товщина листа 0.30-0.50 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 7 м

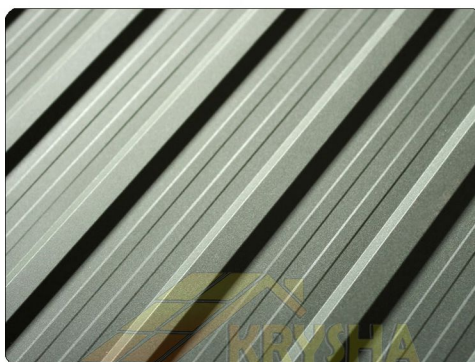


Найпопулярніші кольори в яких виробляється профнастил:

3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005





Металопрофіль Т-18

Профіль Т-18

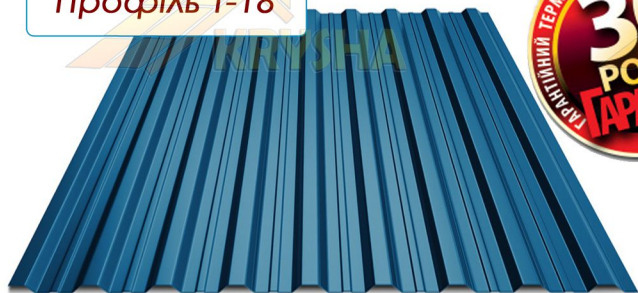

Технічні параметри

- Товщина листа 0.30-0.50 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 7 м

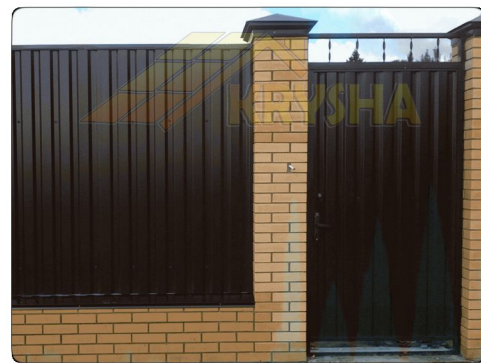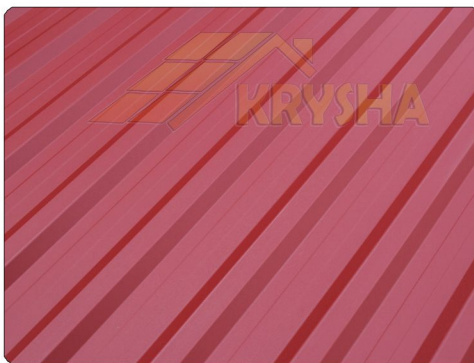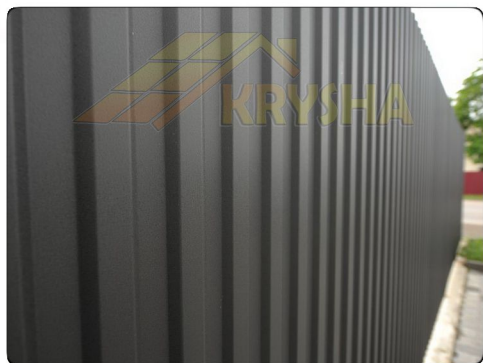

Найпопулярніші кольори в яких виробляється профнастил:

3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005




Металопрофіль Т-35

Профіль Т-35



Технічні параметри

- Товщина листа 0.30-0.50 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 7 м

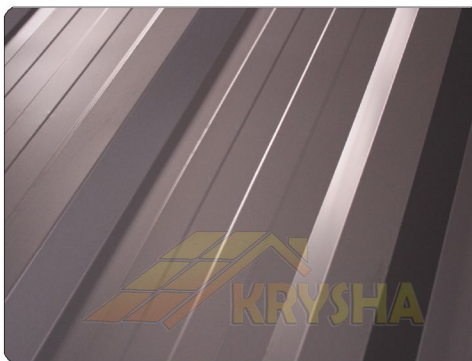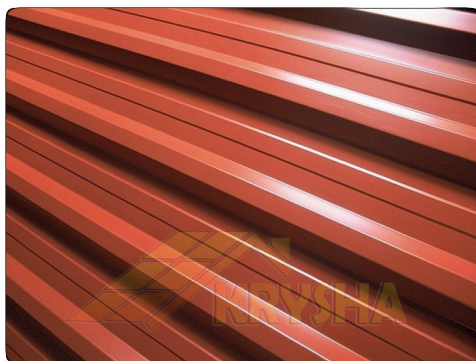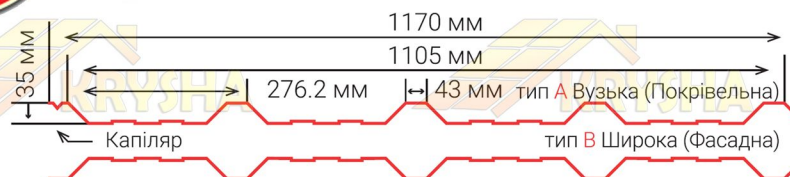

Найпопулярніші кольори в яких виробляється профнастил:

3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005



Металопрофіль Т-45

Профіль Т-45



Технічні параметри

- Товщина листа 0.30-0.50 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 7 м

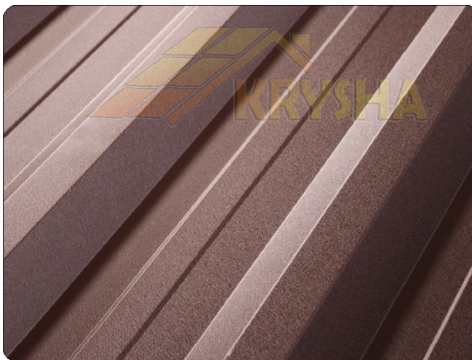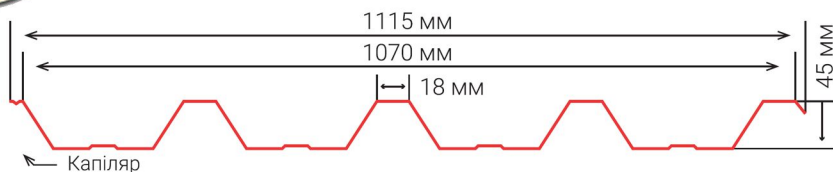

Найпопулярніші кольори в яких виробляється профнастил:

3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005



Металопрофіль Т-57

Профіль Т-57



Технічні параметри



- Товщина листа 0.30-0.50 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 7 м

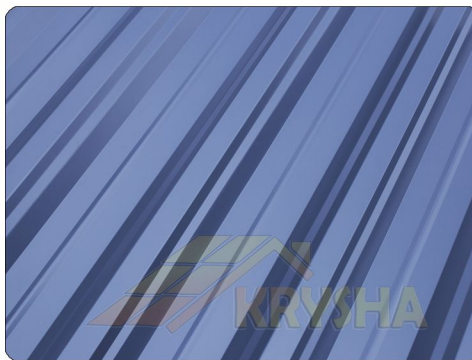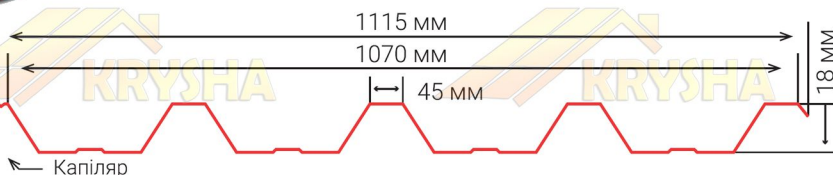











Найпопулярніші кольори в яких виробляється профнастил:

3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005

Монтаж

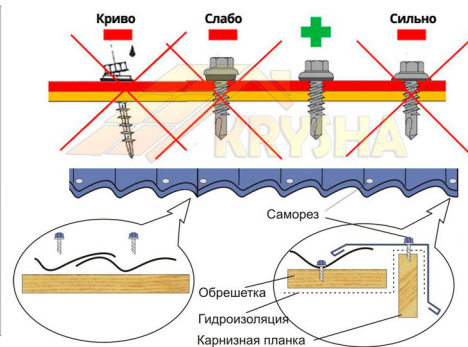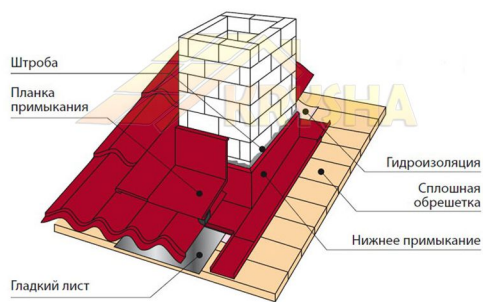

Добірні елементи

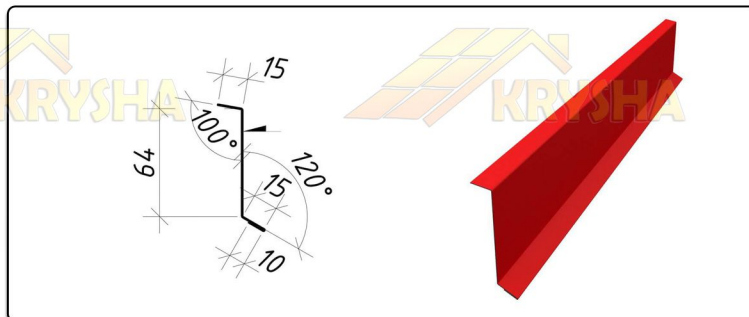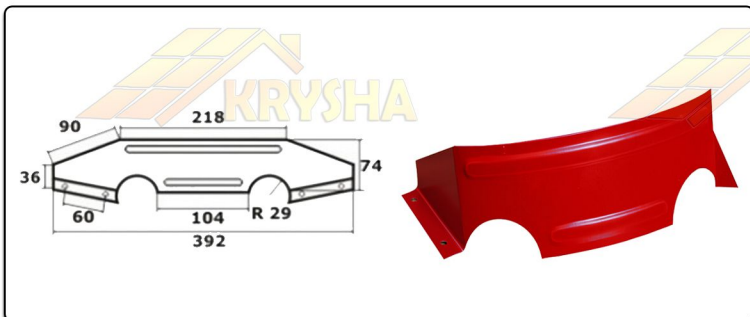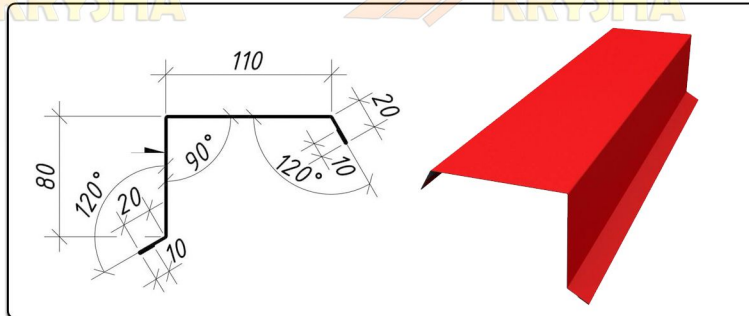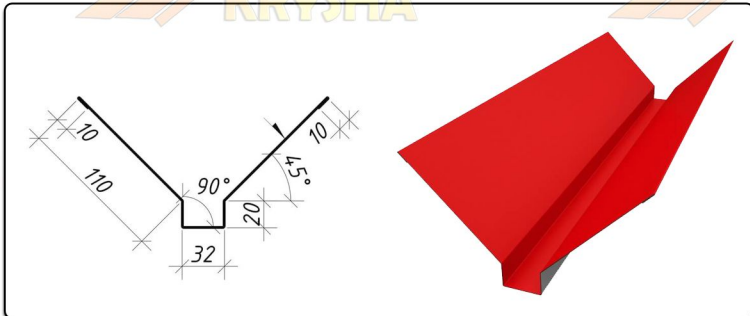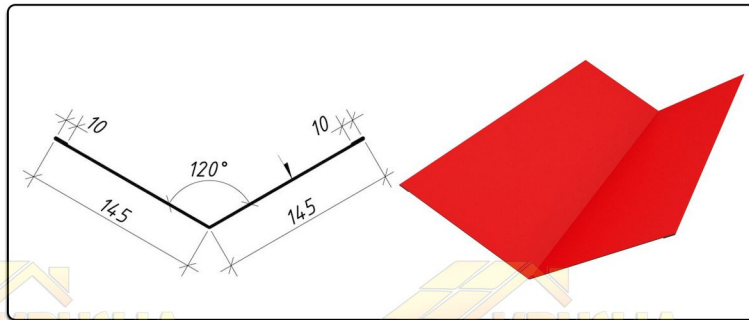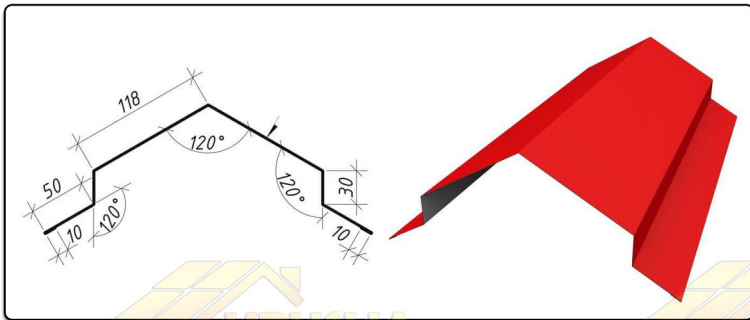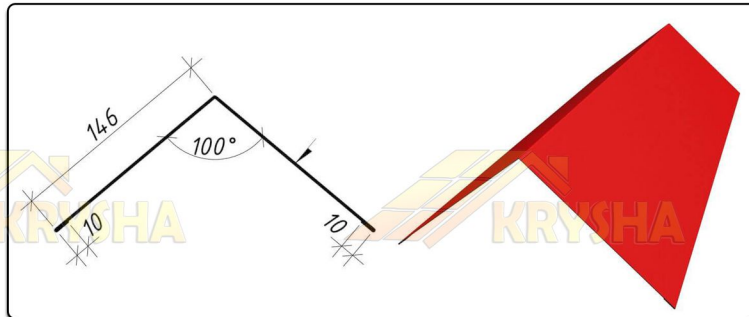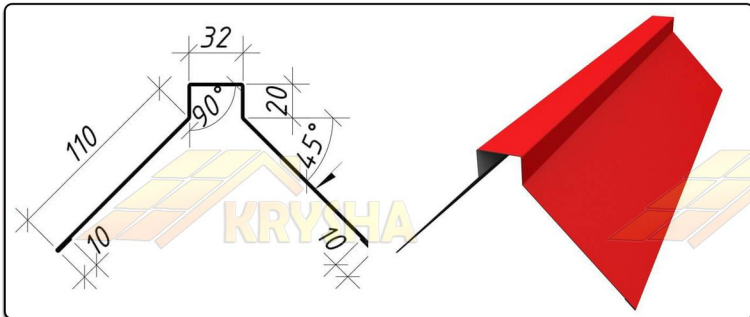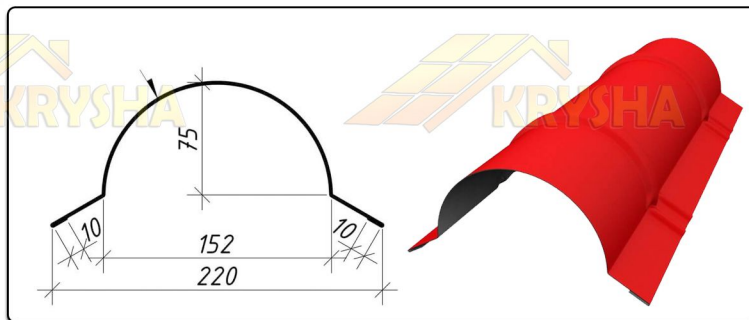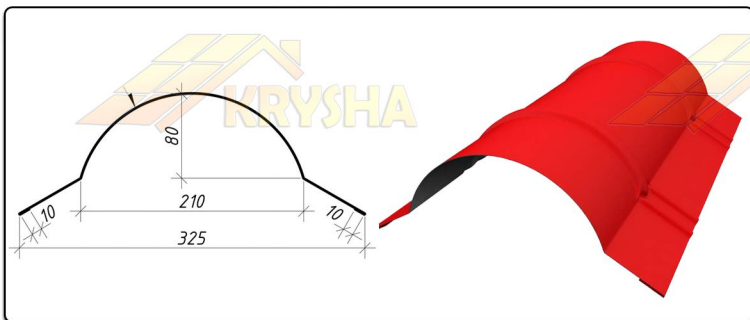

Металевий сайдинг БЛОК-ХАУС




БЛОК-ХАУС



Технічні параметри

- Товщина листа 0.38-0.5 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 6 м

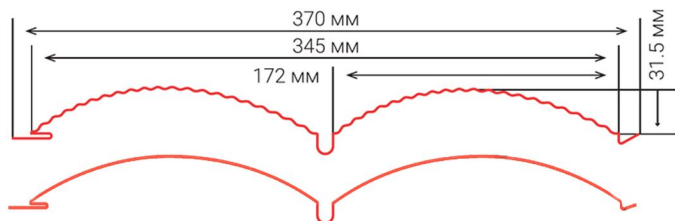

Найпопулярніші кольори в яких виробляється металевий сайдинг:

3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005

Металевий сайдинг Євро-БРУС






Металева
Дошка



Технічні параметри

- Товщина листа 0.38-0.5 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 6 м

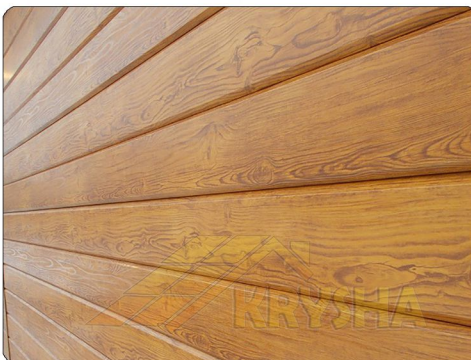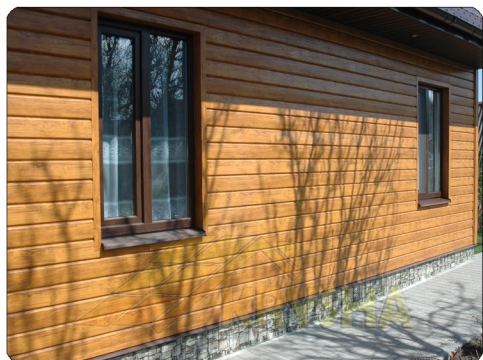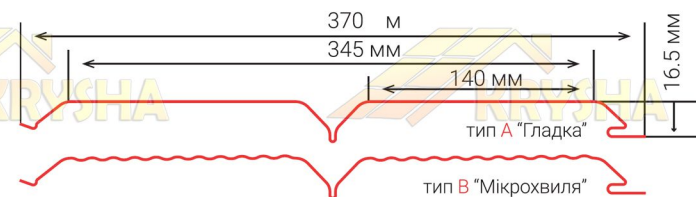

Найпопулярніші кольори в яких виробляється металевий сайдинг:

3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005

Металевий сайдинг Корабельна дошка




Корабельна
Дошка



Технічні параметри

- Товщина листа 0.38-0.5 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 6 м

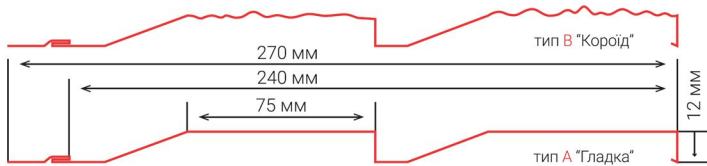

Найпопулярніші кольори в яких виробляється металевий сайдинг:

3005

3009

3011

5005

6002

6005

6020

7024

8004

8017

8019

9005

Металевий сайдинг ЄВРОПАНЕЛЬ






Європанель



Технічні параметри

- Товщина листа 0.38-0.5 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 6 м

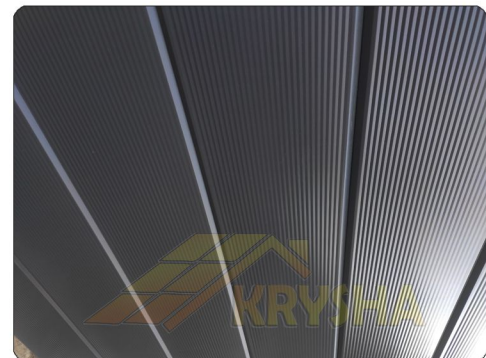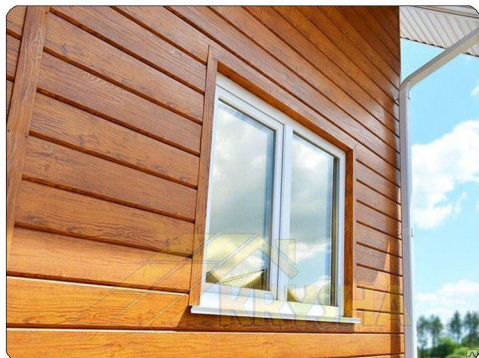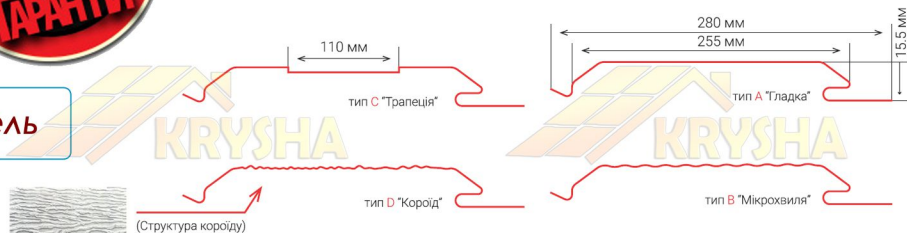

Найпопулярніші кольори в яких виробляється металевий сайдинг:

3005

3009

3011

5005

6002

6005

6020

7024

8004

8017

8019

9005




Металевий Софіт



Металевий
Софіт

Технічні параметри

- Товщина листа 0.38-0.5 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 6 м

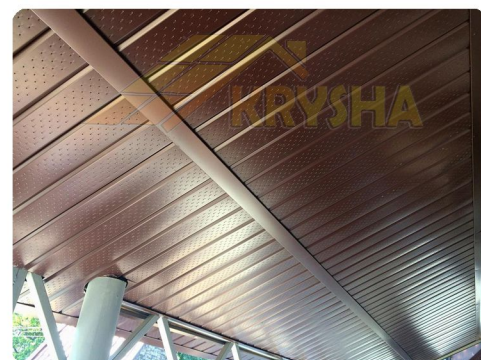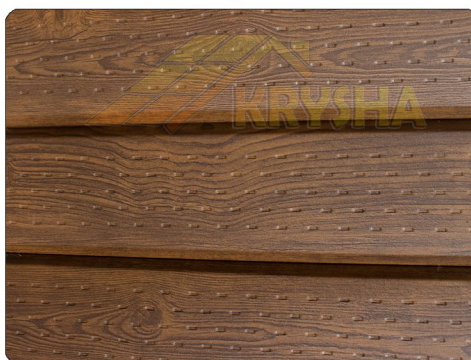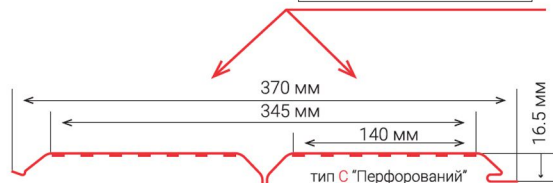

Найпопулярніші кольори в яких виробляється СОФІТ:

3005 3009 3011 5005 6002 6005 6020 7024 8004 8017 8019 9005

Мансардні вікна

Мансардні вікна

ROTO

виробник Німеччина

Мансардні вікна


VELUX

виробник Данія

Мансардні вікна

FAKRO

виробник Польща

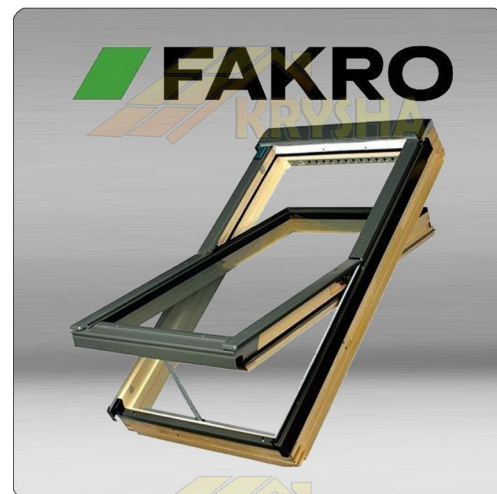

Основні кольори

Металосайдинг виготовляється переважно із сировини PRINTECH, яка імітує текстуру дерева



Темне дерево



Сосна



Світле дерево



Золотий дуб



Венге



3D Дуб

Добірні елементи


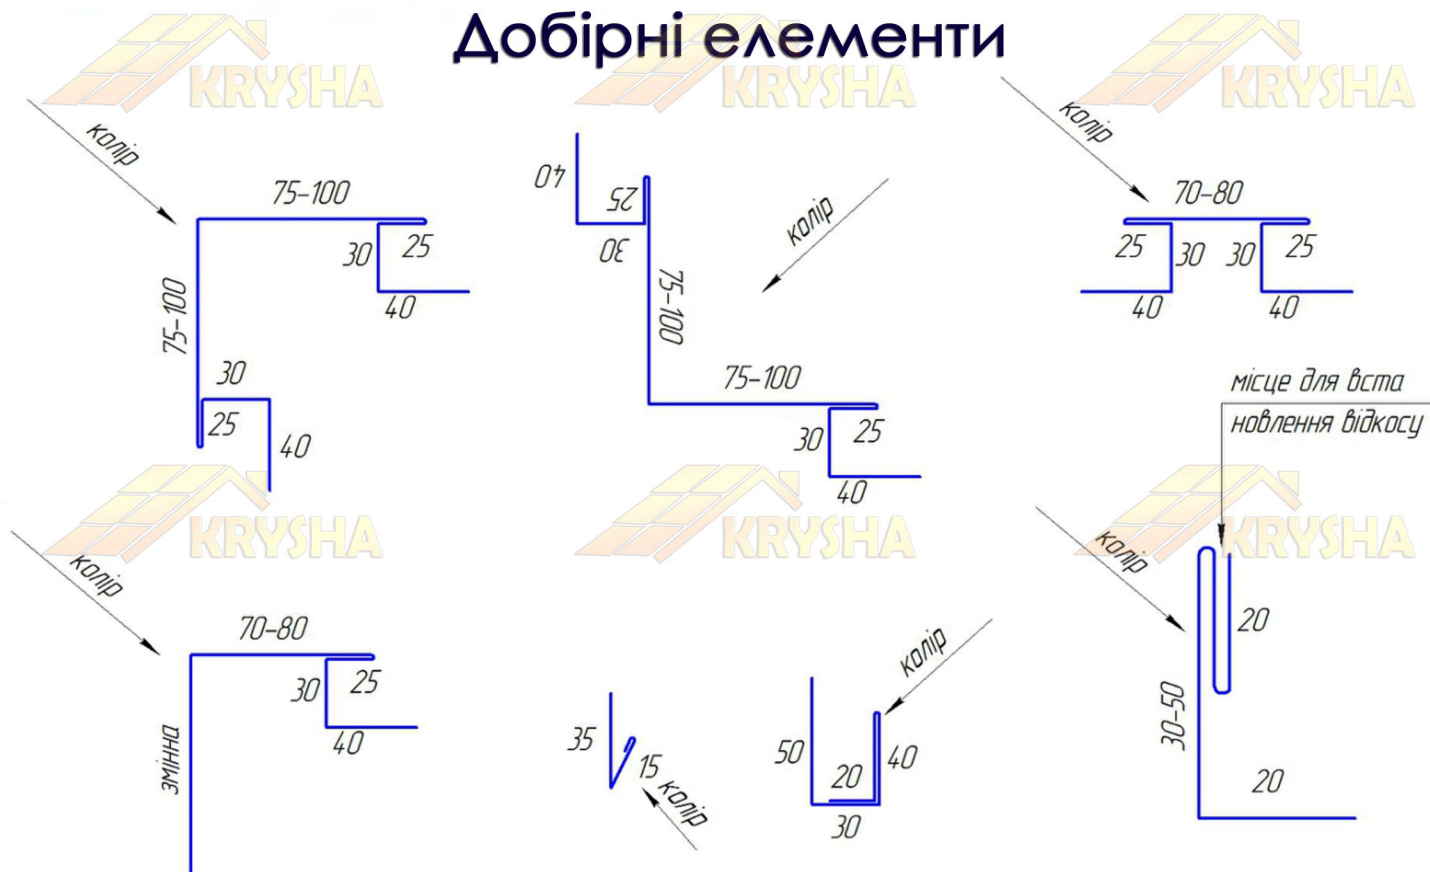


Схема монтажу



Металевий ЄВРОШТАХЕТНИК

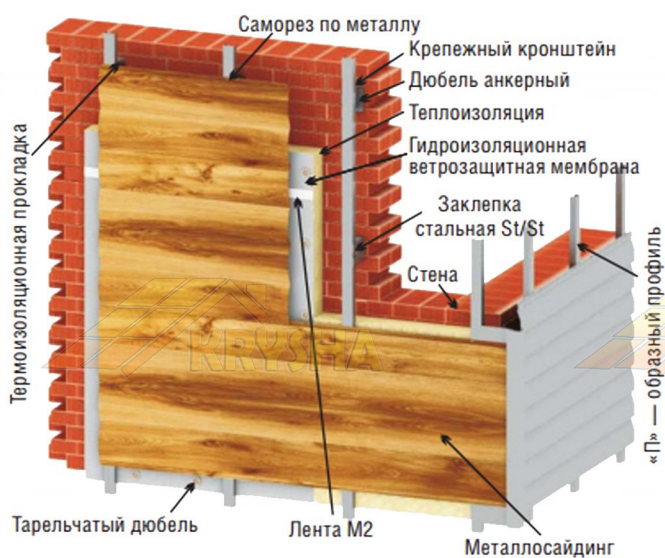


Євроштахетник



Технічні параметри


- Товщина металу 0.23-0.55 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 3 м

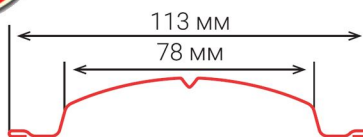

тип А (Без додаткових ребер жорсткості)



тип В (Додаткові ребра жорсткості)

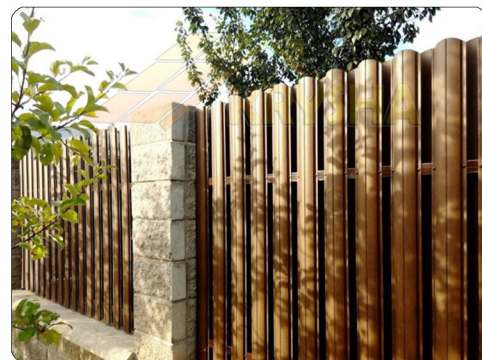

Найпопулярніші кольори в яких виробляються штахети:

3005

3009

3011

5005

6002

6005

6020

7024


8004

8017

8019

9005

Металевий ЄВРОШТАХЕТНИК трапеція

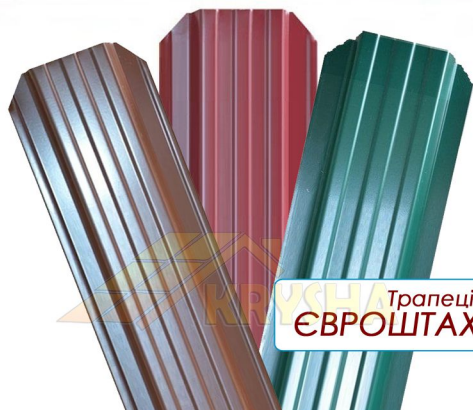


Трапеція
ЄВРОШТАХЕТНИК




Технічні параметри



- Товщина металу 0.23-0.55 мм
- Мін. довжина - 0.25 м
- Макс. довжина - 3 м

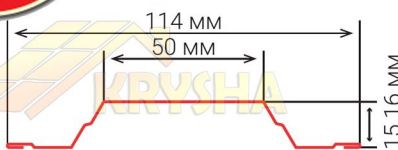

тип А (Без додаткових ребер жорсткості)

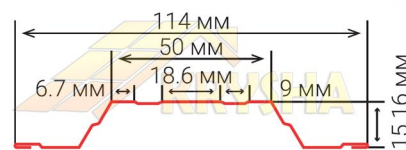

тип В (Додаткові ребра жорсткості)

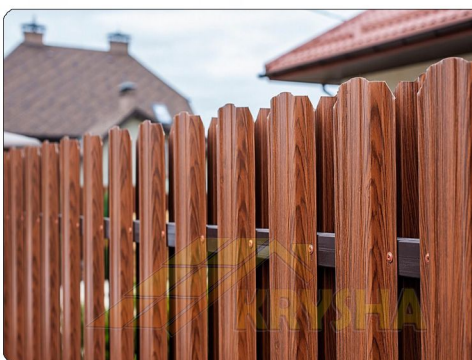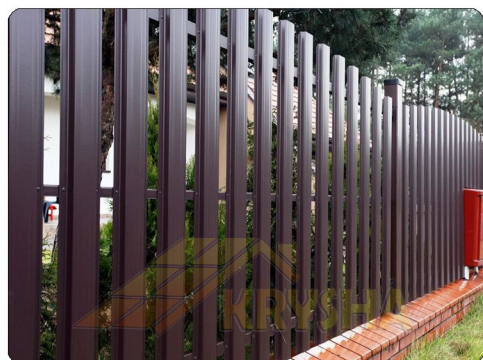

Найпопулярніші кольори в яких виробляється профнастил:

3005

3009

3011

5005

6002

6005

6020

7024


8004

8017

8019

9005


Металеві ламелі

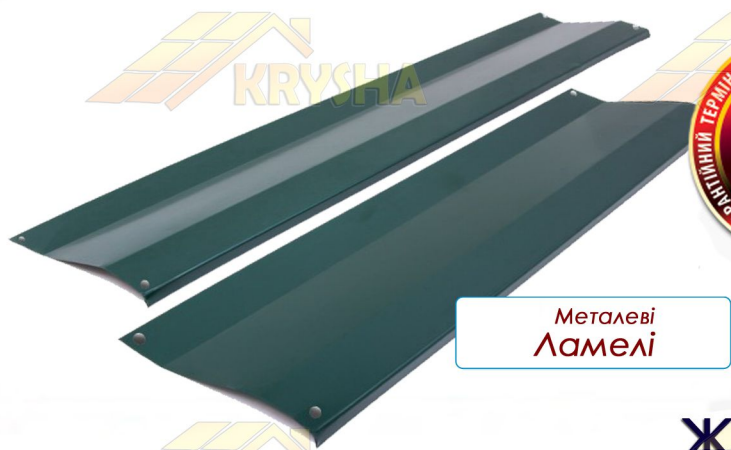

Металеві
Ламелі



Технічні параметри

- Товщина листа 0.45-0.5 мм
- Довжина 0.2 - 6 м

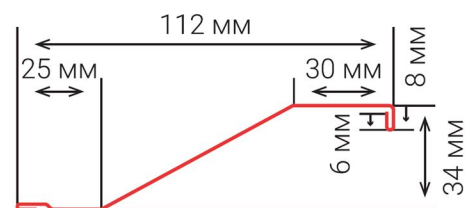

Жалюзі

Огорожа проглядається тільки зсередини



Міцність




Захист території



Доступна ціна



Повітропроникність




Простота монтажу





Довговічність



Сучасний дизайн



Шумозаглушення

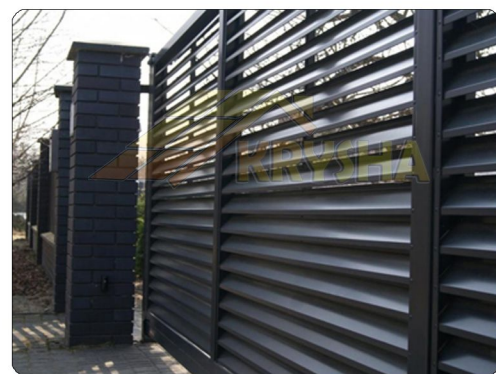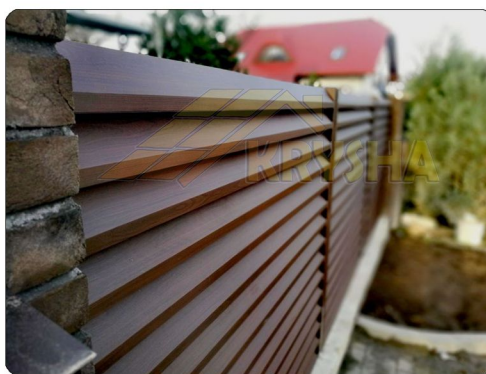

Металеві водостічні системи **RAIN**GUARD



- ✓ Двостороннє покриття товщиною в 35 мкм. Шар цинкового покриття 275 гр/м2
- ✓ Верхній шар містить частинки, які захищають покриття від подряпин
- ✓ Високоякісний метал товщиною 0,6 мм
- ✓ Сучасне обладнання з Фінляндії
- ✓ Насичений колір




Зовнішній кут 90°



Внутрішній кут 90°




Лійка (воронка)



3'єднувач ринви



Ринва 2м/4м




Труба 1м/3м




Коліно



Зливне коліно




Гак довгий



Гак торцевий



Тримач під камінь



Тримач під дерево

Кольорова гама



RAL 3005



RAL 3009



RAL 7024



RAL 6020



RAL 8004



RAL 8017



RAL 8019



RAL 9005



RAL 9010

Технічні розміри

Розміри для гібки		Невиконувані розміри Класік, Опал, Гранда		Невиконувані розміри Еліт	
2М	1,25М	0,01	0,47	0,01	0,4
0,625	1	0,7	0,82	0,7	0,75
0,525	-	1,05	1,17	1,05	1,1
0,416	-	1,4	1,52	1,4	1,45
0,312	0,7	1,75	1,87	1,75	1,8
0,25	0,5	2,1	2,22	2,1	2,15
0,208	0,4	2,45	2,57	2,45	2,5
0,178	0,33	2,8	2,92	2,8	2,85
0,156	0,29	3,15	3,27	3,15	3,2
0,138	0,25	3,5	3,62	3,5	3,55
0,125	0,22	3,85	3,97	3,85	3,9
0,114	0,2	4,2	4,32	4,2	4,25
0,104	0,18	4,55	4,67	4,55	4,6
0,096	0,16	4,9	5,02	4,9	4,95
0,089	0,154	5,25	5,37	5,25	5,3
0,083	0,143	5,95	6,07	5,6	5,65
0,078	0,134	6,3	6,42	5,95	6
0,074	0,125	6,65	6,77	6,3	6,35
0,069	0,118	7	7,12	6,65	6,7
0,066	0,112				
0,063	0,105				
0,05	0,1				

Виробництво

